Broschüre A4 Hochformat, Drahtheftung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

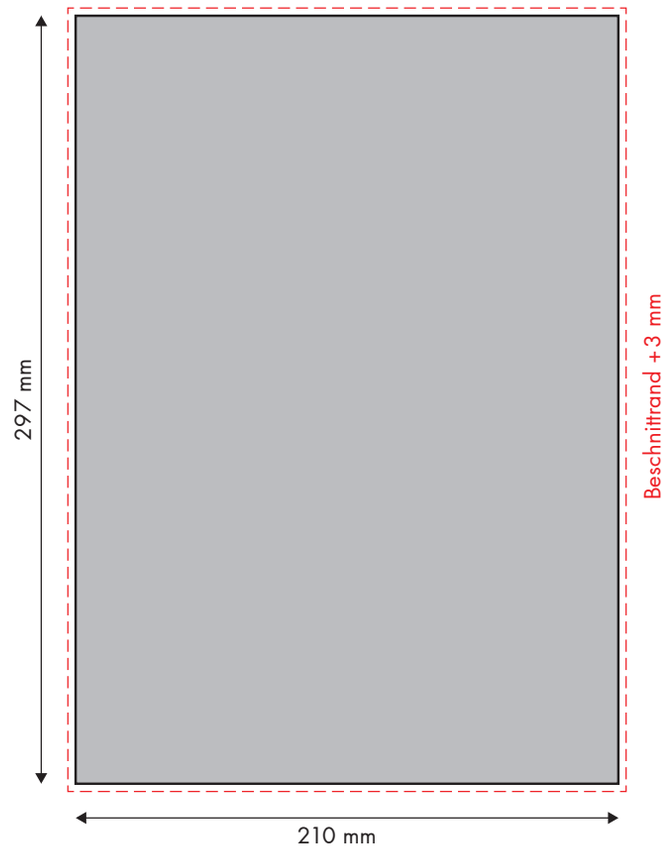

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format
A4 (geschlossen 210 x 297 mm, offen 420 x 297 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart
Drahtheftung (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 4 bis 96 Seiten – ebenso auch ohne Umschlag wählbar)
Die Seitenanzahl muss durch 4 teilbar sein!

Drahtheftung

Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 210 x 297 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 216 x 303 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A4 Querformat, Drahtheftung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

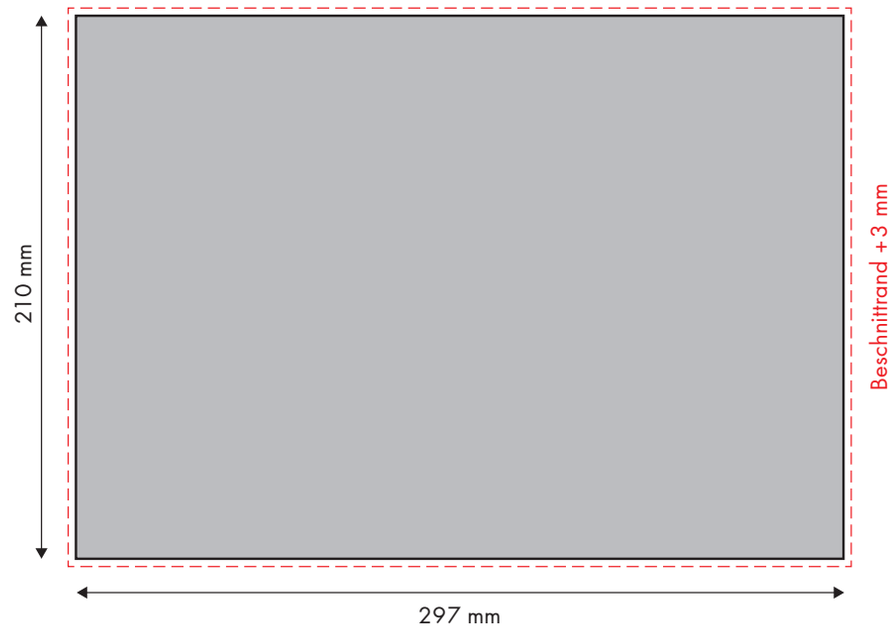

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format
A4 (geschlossen 297 x 210 mm, offen 420 x 594 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart
Drahtheftung (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 4 bis 96 Seiten – ebenso auch ohne Umschlag wählbar)
Die Seitenanzahl muss durch 4 teilbar sein!

Drahtheftung



Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 297 x 210 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 303 x 216 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A5 Hochformat, Drahtheftung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

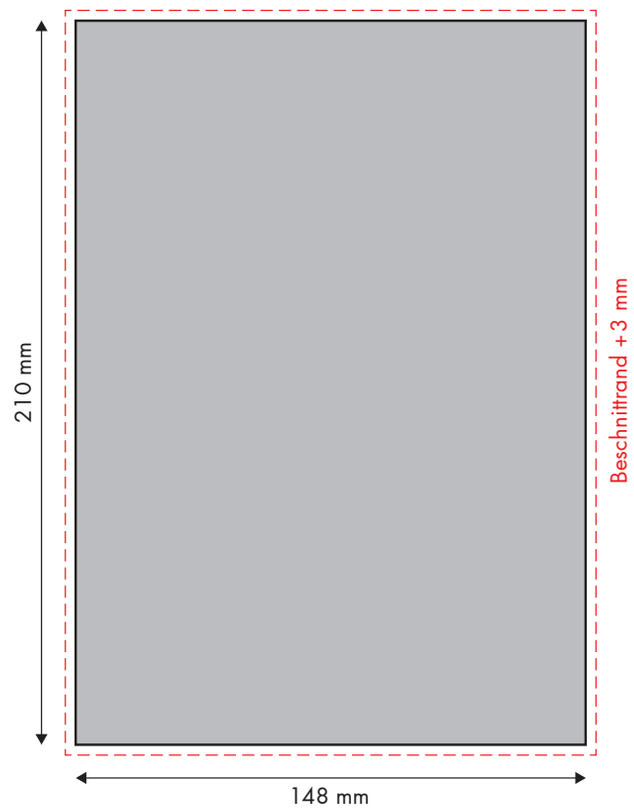

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A5 (geschlossen 148 x 210 mm, offen 297 x 210 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Drahtheftung (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 4 bis 96 Seiten – ebenso auch ohne Umschlag wählbar)
Die Seitenanzahl muss durch 4 teilbar sein!

Drahtheftung

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 148 x 210 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 154 x 216 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A5 Querformat, Drahtheftung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

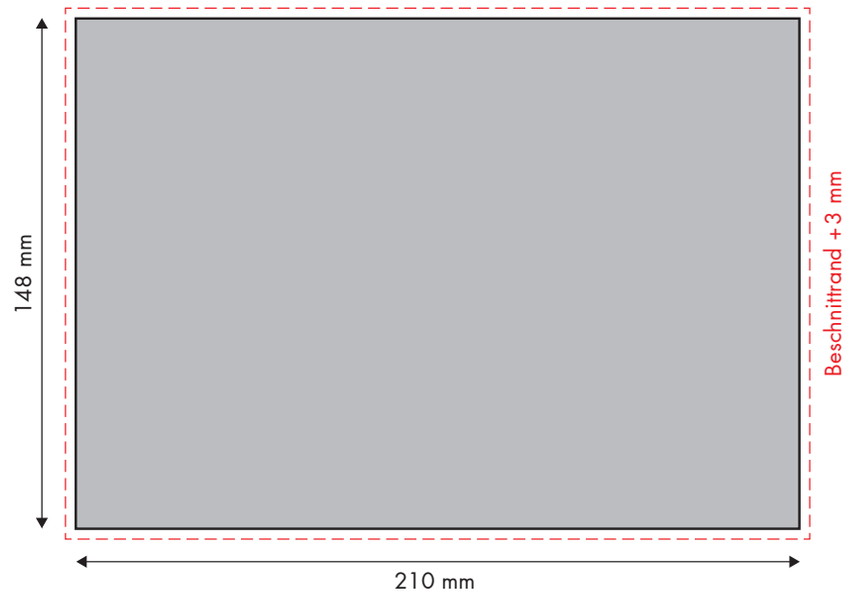

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format
A5 (geschlossen 210 x 148 mm, offen 420 x 148 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart
Drahtheftung (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 4 bis 96 Seiten – ebenso auch ohne Umschlag wählbar)
Die Seitenanzahl muss durch 4 teilbar sein!

Drahtheftung



Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 210 x 148 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 216 x 154 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A6 Hochformat, Drahtheftung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

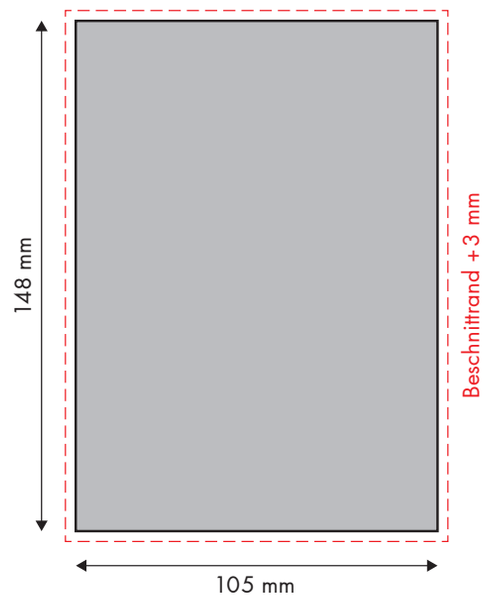

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A6 (geschlossen 105 x 148 mm, offen 210 x 148 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Drahtheftung (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 4 bis 96 Seiten – ebenso auch ohne Umschlag wählbar)
Die Seitenanzahl muss durch 4 teilbar sein!

Drahtheftung

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 105 x 148 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 111 x 154 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A6 Querformat, Drahtheftung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

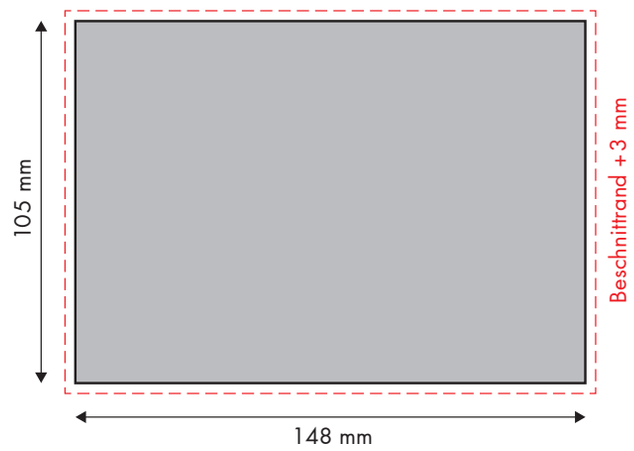

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A6 (geschlossen 148 x 105 mm, offen 296 x 105 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Drahtheftung (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 4 bis 96 Seiten – ebenso auch ohne Umschlag wählbar)
Die Seitenanzahl muss durch 4 teilbar sein!

Drahtheftung

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 148 x 105 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 154 x 111 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A4 Hochformat, Ringösenheftung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

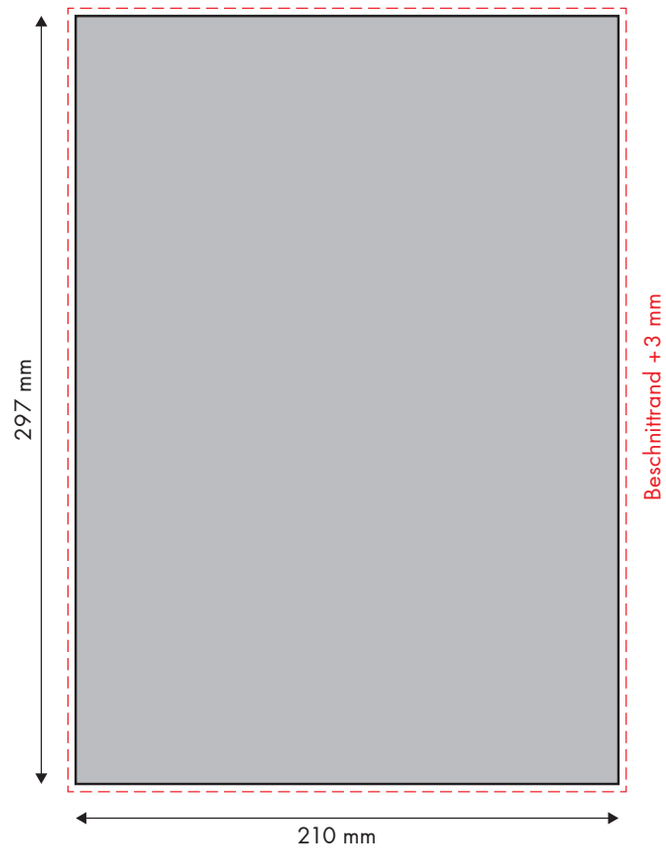

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A4 (geschlossen 210 x 297 mm, offen 420 x 297 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Ringösenheftung (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 4 bis 96 Seiten – ebenso auch ohne Umschlag wählbar)
Die Seitenanzahl muss durch 4 teilbar sein!

Ringösenheftung



Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 210 x 297 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 216 x 303 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A4 Querformat, Ringösenheftung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

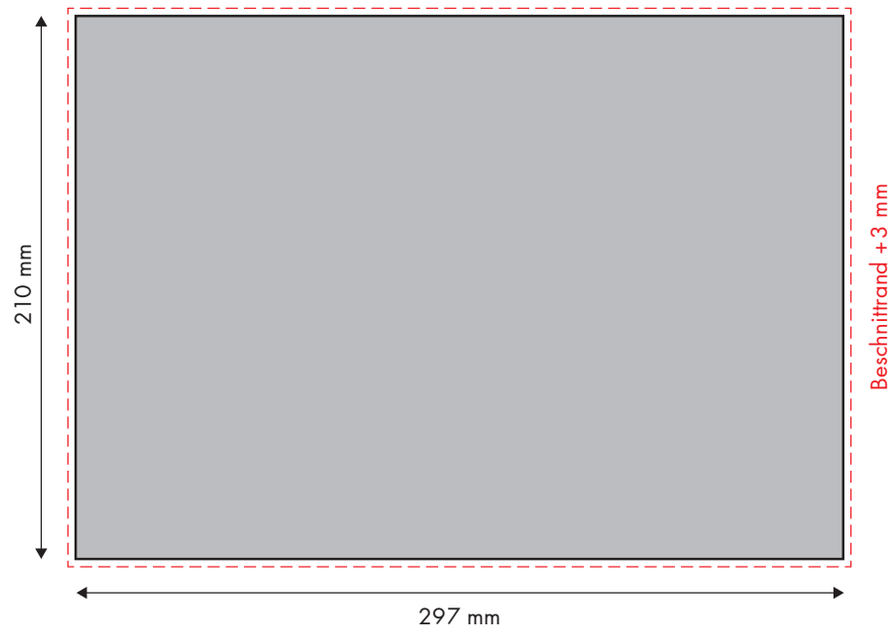

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format
A4 (geschlossen 297 x 210 mm, offen 420 x 594 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart
Ringösenheftung (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 4 bis 96 Seiten – ebenso auch ohne Umschlag wählbar)
Die Seitenanzahl muss durch 4 teilbar sein!

Ringösenheftung



Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 297 x 210 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 303 x 216 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A5 Hochformat, Ringösenheftung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

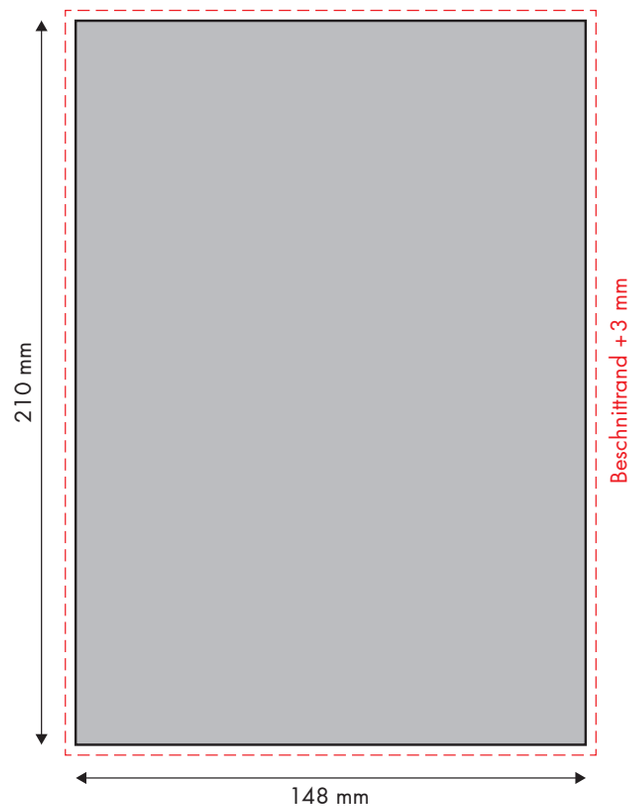

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A5 (geschlossen 148 x 210 mm, offen 297 x 210 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Ringösenheftung (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 4 bis 96 Seiten – ebenso auch ohne Umschlag wählbar)
Die Seitenanzahl muss durch 4 teilbar sein!

Ringösenheftung



Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 148 x 210 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 154 x 216 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A5 Querformat, Ringösenheftung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

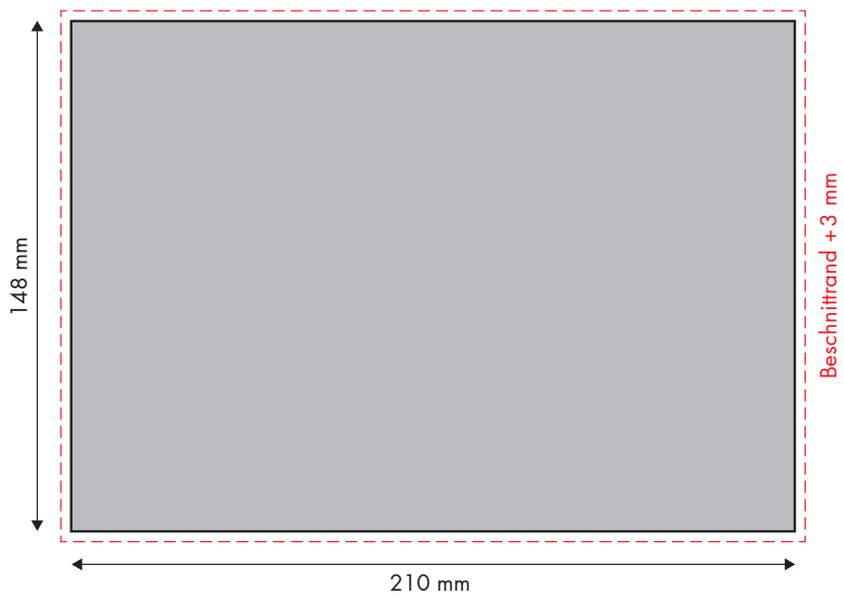

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A5 (geschlossen 210 x 148 mm, offen 420 x 148 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Ringösenheftung (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 4 bis 96 Seiten – ebenso auch ohne Umschlag wählbar)
Die Seitenanzahl muss durch 4 teilbar sein!

Ringösenheftung



Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 210 x 148 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 216 x 154 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A6 Hochformat, Ringösenheftung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

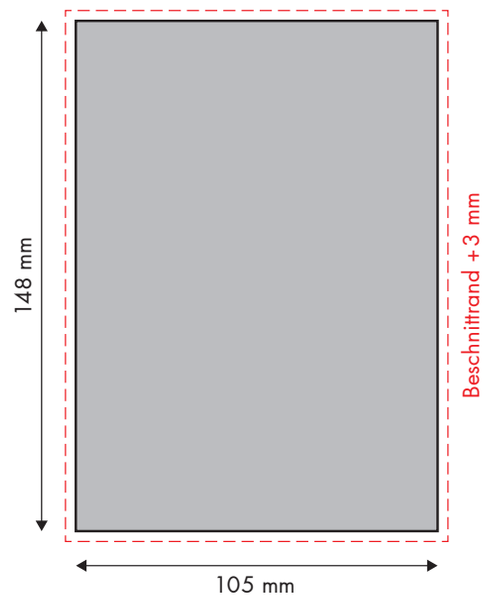

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format
A6 (geschlossen 105 x 148 mm, offen 210 x 148 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart
Ringösenheftung (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 4 bis 96 Seiten – ebenso auch ohne Umschlag wählbar)
Die Seitenanzahl muss durch 4 teilbar sein!

Ringösenheftung



Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 105 x 148 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 111 x 154 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A6 Querformat, Ringösenheftung

broschuerenprofi.ch vielseitig beeindrucken

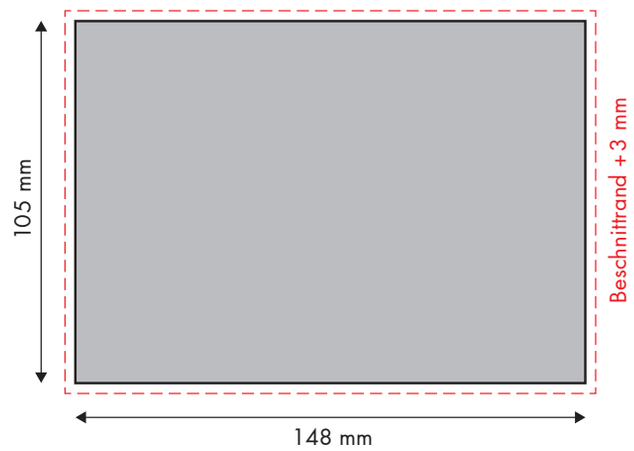

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A6 (geschlossen 148 x 105 mm, offen 296 x 105 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Ringösenheftung (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 4 bis 96 Seiten – ebenso auch ohne Umschlag wählbar)
Die Seitenanzahl muss durch 4 teilbar sein!

Ringösenheftung



Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 148 x 105 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 154 x 111 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A4 Hochformat, Klebebindung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

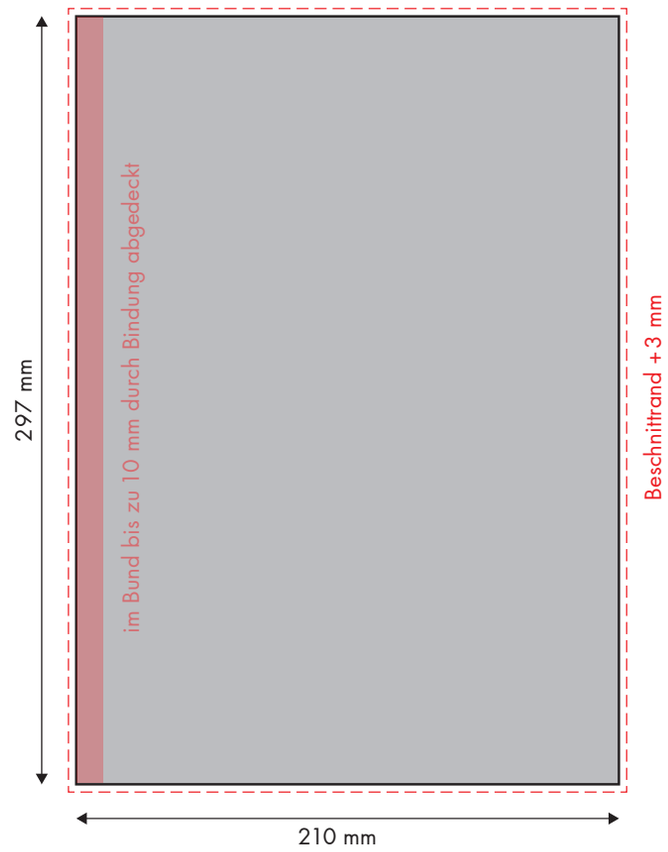

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format
A4 (geschlossen 210 x 297 mm, offen 420 x 297 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart
Klebebindung (Umschlag 4, 6 oder 8 Seiten, Inhalt ab 32 Seiten)
Je nach Umfang kann vom Bund aus bis zu 10 mm abgedeckt werden!

Klebebindung

Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 210 x 297 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 216 x 303 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A4 Querformat, Klebebindung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

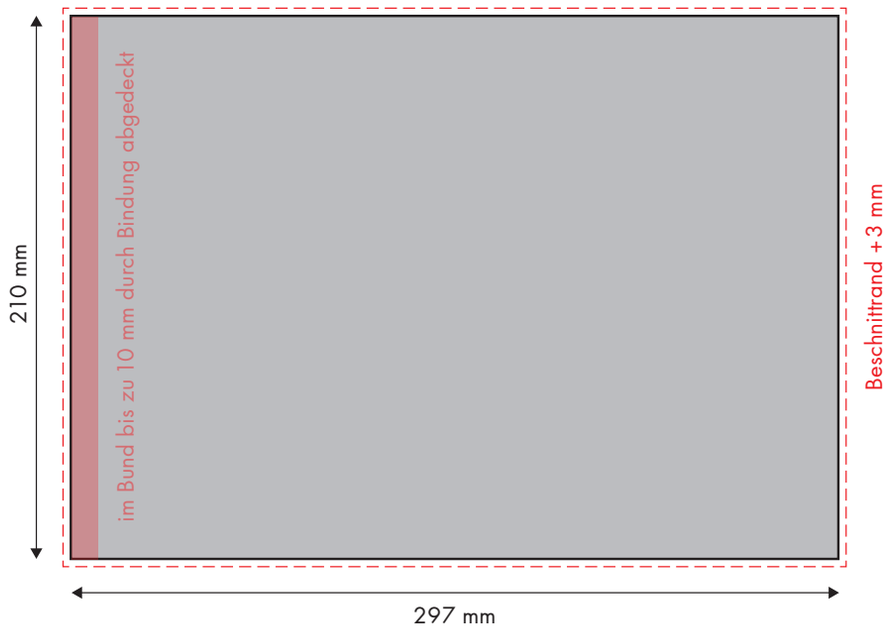

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format
A4 (geschlossen 297 x 210 mm, offen 420 x 594 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart
Klebebindung (Umschlag 4, 6 oder 8 Seiten, Inhalt ab 32 Seiten)
Je nach Umfang kann vom Bund aus bis zu 10 mm abgedeckt werden!

Klebebindung



Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 297 x 210 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 303 x 216 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A5 Hochformat, Klebebindung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

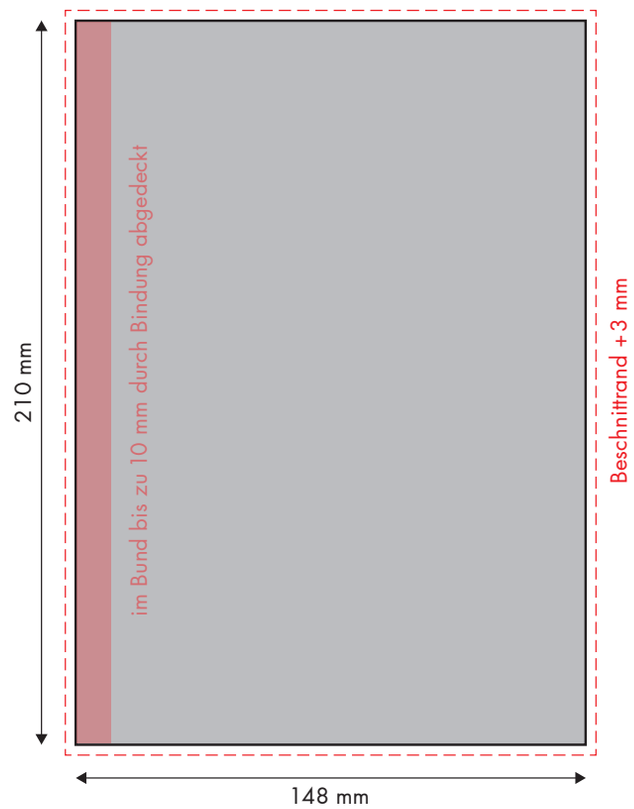

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A5 (geschlossen 148 x 210 mm, offen 297 x 210 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Klebebindung (Umschlag 4, 6 oder 8 Seiten, Inhalt ab 32 Seiten)
Je nach Umfang kann vom Bund aus bis zu 10 mm abgedeckt werden!

Klebebindung

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 148 x 210 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 154 x 216 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A5 Querformat, Klebebindung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

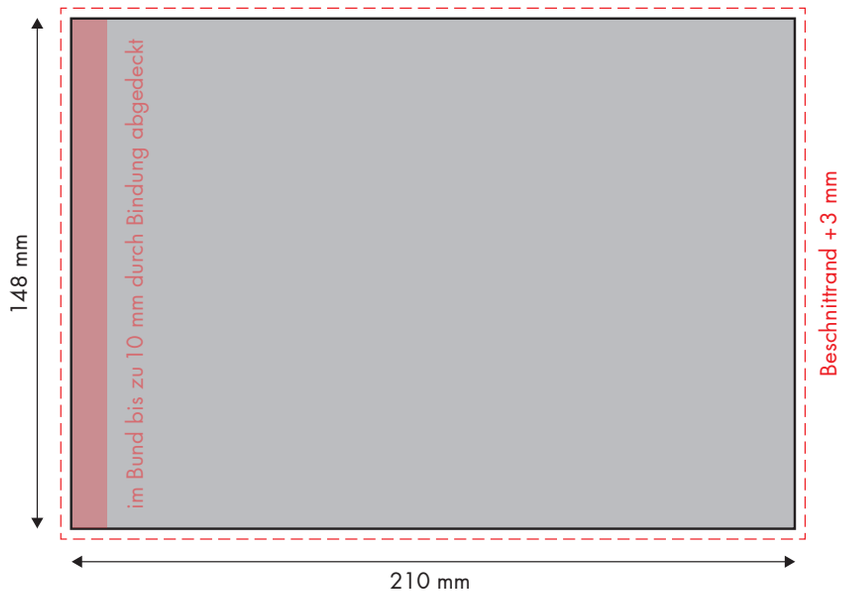

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A5 (geschlossen 210 x 148 mm, offen 420 x 148 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Klebebindung (Umschlag 4, 6 oder 8 Seiten, Inhalt ab 32 Seiten)
Je nach Umfang kann vom Bund aus bis zu 10 mm abgedeckt werden!

Klebebindung



Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 210 x 148 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 216 x 154 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A6 Hochformat, Klebebindung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

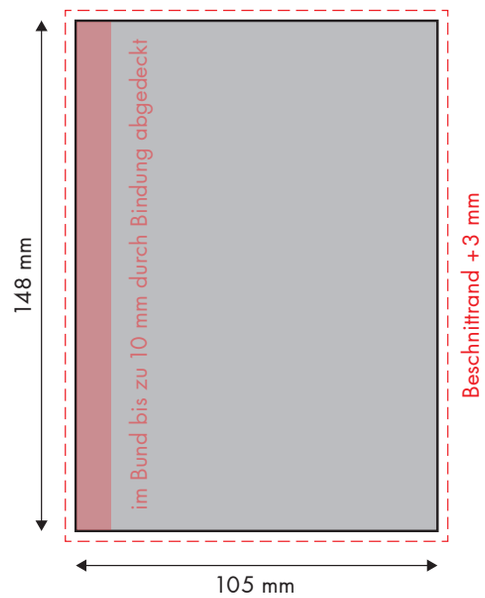

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A6 (geschlossen 105 x 148 mm, offen 210 x 148 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Klebebindung (Umschlag 4, 6 oder 8 Seiten, Inhalt ab 32 Seiten)
Je nach Umfang kann vom Bund aus bis zu 10 mm abgedeckt werden!

Klebebindung

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 105 x 148 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 111 x 154 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A6 Querformat, Klebebindung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

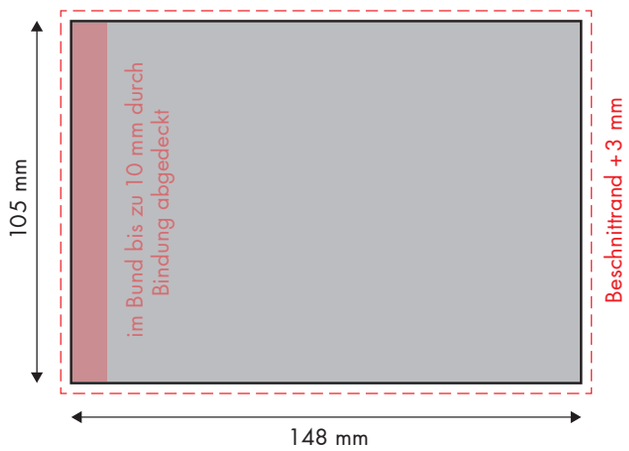

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A6 (geschlossen 148 x 105 mm, offen 296 x 105 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Klebebindung (Umschlag 4, 6 oder 8 Seiten, Inhalt ab 32 Seiten)
Je nach Umfang kann vom Bund aus bis zu 10 mm abgedeckt werden!

Klebebindung



Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 148 x 105 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 154 x 111 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A4 Hochformat, Libretto

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

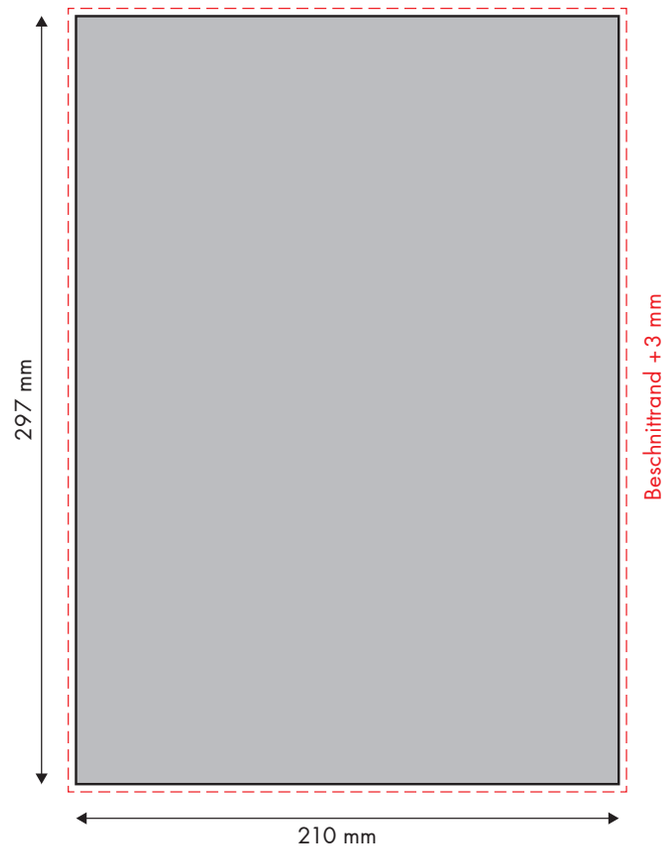

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format
A4 (geschlossen 210 x 297 mm, offen 420 x 297 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart
Libretto (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 48 bis 160 Seiten), die Bindeart für eine hervorragende Planlage

Libretto

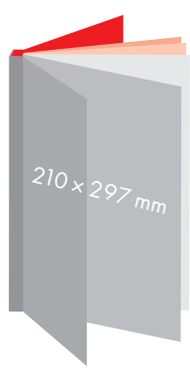

Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 210 x 297 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 216 x 303 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A4 Querformat, Libretto

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

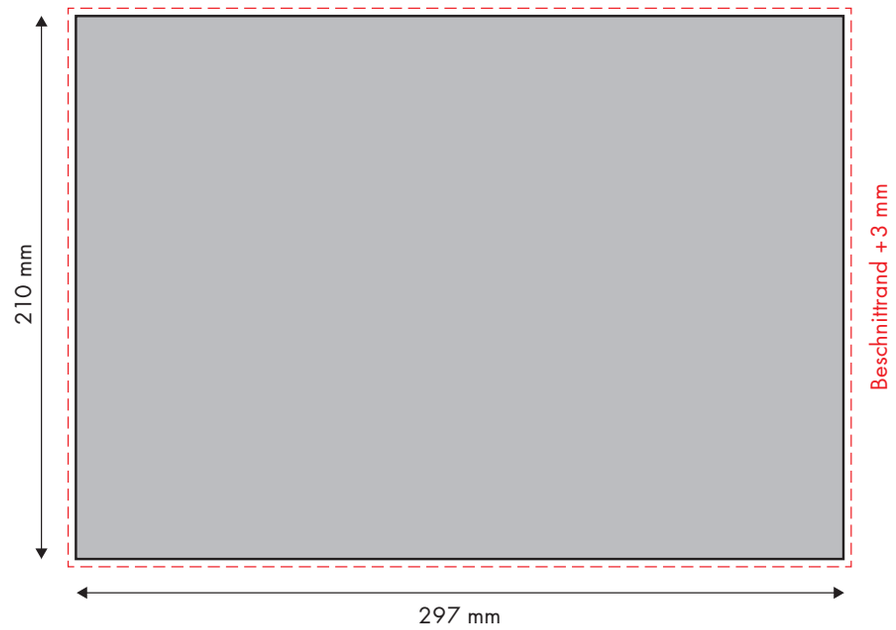

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format
A4 (geschlossen 297 x 210 mm, offen 420 x 594 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart
Libretto (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 48 bis 160 Seiten), die Bindeart für eine hervorragende Planlage

Libretto



Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 297 x 210 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 303 x 216 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A5 Hochformat, Libretto

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

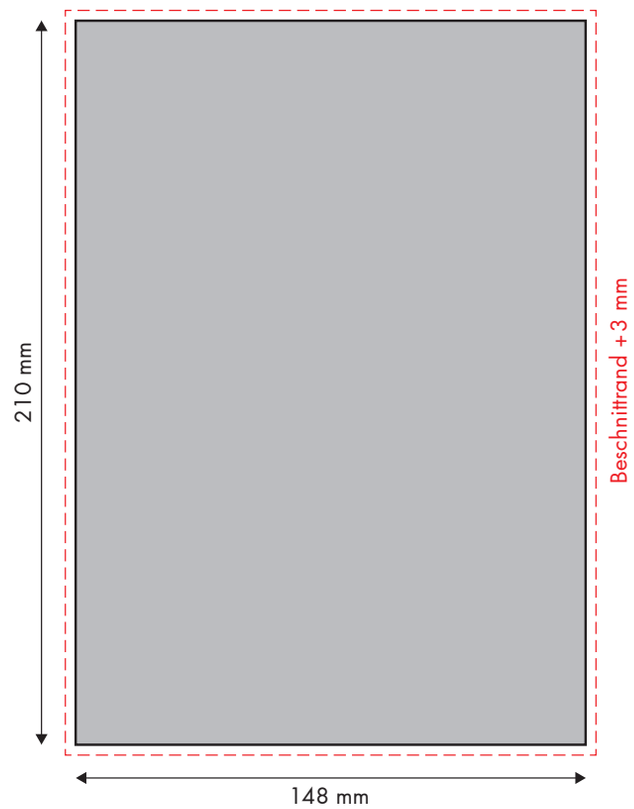

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A5 (geschlossen 148 x 210 mm, offen 297 x 210 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Libretto (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 48 bis 160 Seiten), die Bindeart für eine hervorragende Planlage

Libretto

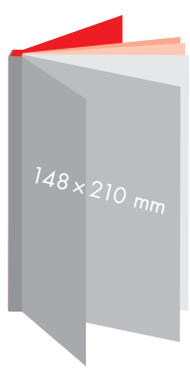

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 148 x 210 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 154 x 216 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A5 Querformat, Libretto

broschuerenprofi.ch vielseitig beeindrucken

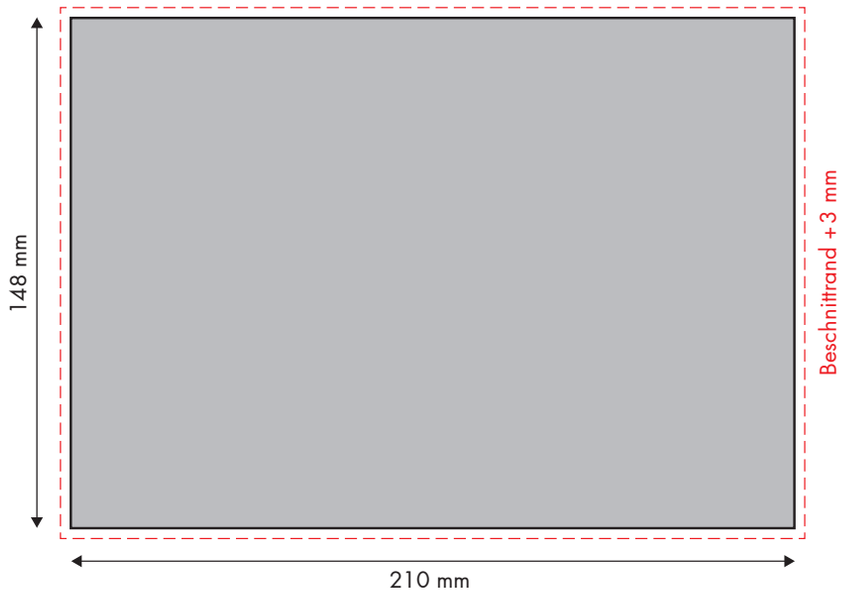

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A5 (geschlossen 210 x 148 mm, offen 420 x 148 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Libretto (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 48 bis 160 Seiten), die Bindeart für eine hervorragende Planlage

Libretto

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 210 x 148 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 216 x 154 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A6 Hochformat, Libretto

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

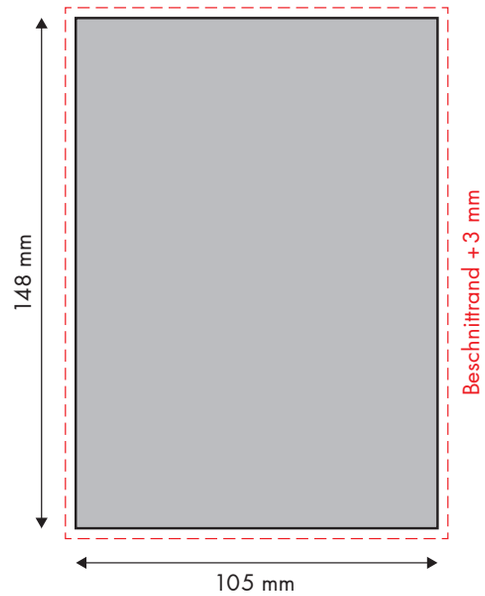

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A6 (geschlossen 105 x 148 mm, offen 210 x 148 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Libretto (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 48 bis 160 Seiten), die Bindeart für eine hervorragende Planlage

Libretto

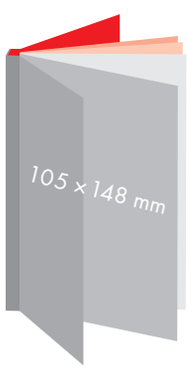

Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 105 x 148 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 111 x 154 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A6 Querformat, Libretto

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

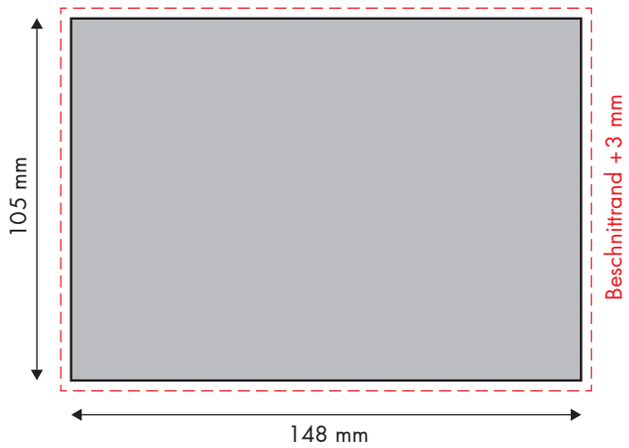

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A6 (geschlossen 148 x 105 mm, offen 296 x 105 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Libretto (Umschlag 4 Seiten, Inhalt 48 bis 160 Seiten), die Bindeart für eine hervorragende Planlage

Libretto



Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 148 x 105 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 154 x 111 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A4 Hochformat, Wire-O-Bindung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

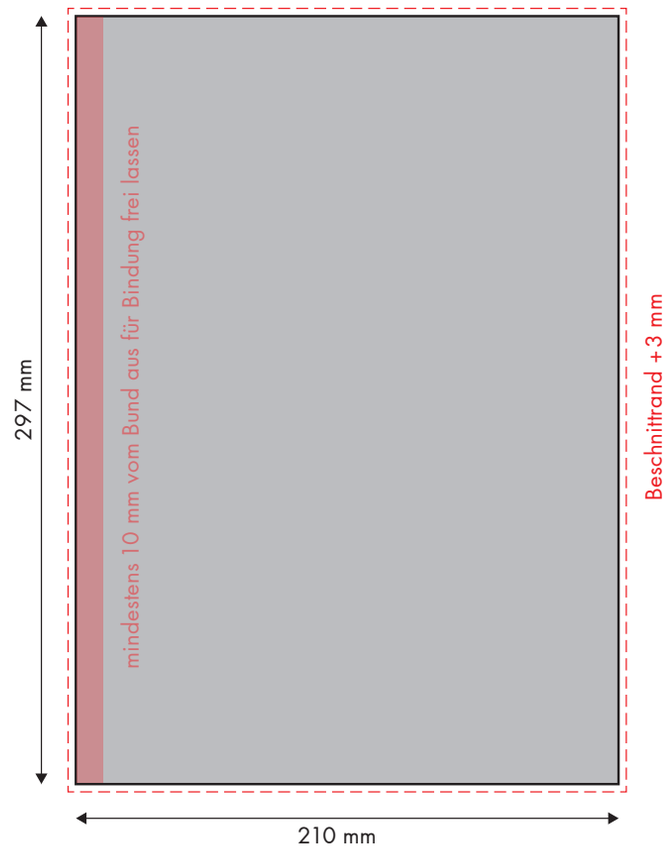

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format
A4 (geschlossen 210 x 297 mm, offen 420 x 297 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart
Wiro schwarz, weiss oder silber (16 bis 256 Seiten Inhalt sowie je 1 Deck- und Schlussblatt wählbar)
Mindestens 10 mm vom Bund aus für die Wiro-Bindung frei lassen!

Wiro-Bindung

Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 210 x 297 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 216 x 303 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A4 Querformat, Wire-O-Bindung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

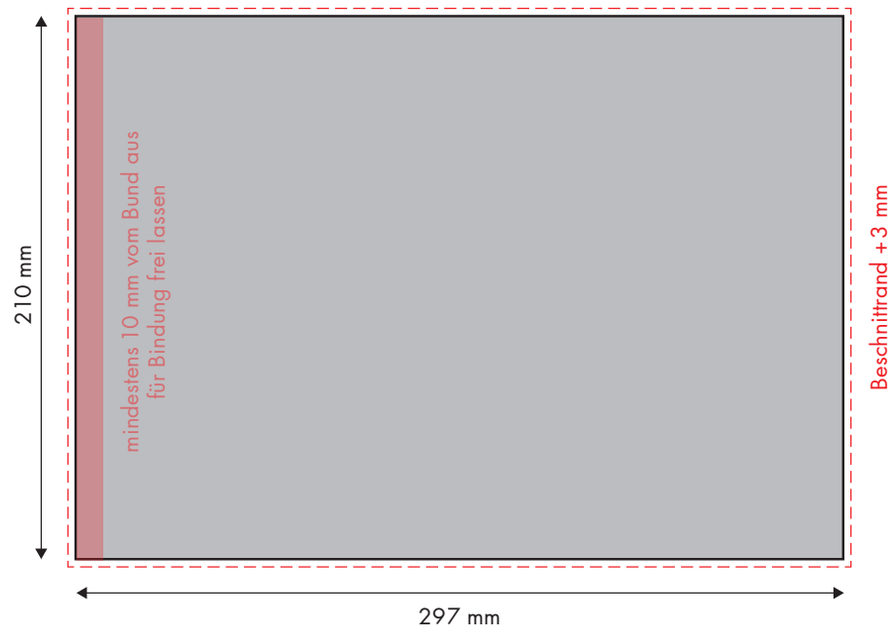

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format
A4 (geschlossen 297 x 210 mm, offen 420 x 594 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart
Wiro schwarz, weiss oder silber (16 bis 256 Seiten Inhalt sowie je 1 Deck- und Schlussblatt wählbar)
Mindestens 10 mm vom Bund aus für die Wiro-Bindung frei lassen!

Wiro-Bindung



Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 297 x 210 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 303 x 216 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A5 Hochformat, Wire-O-Bindung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

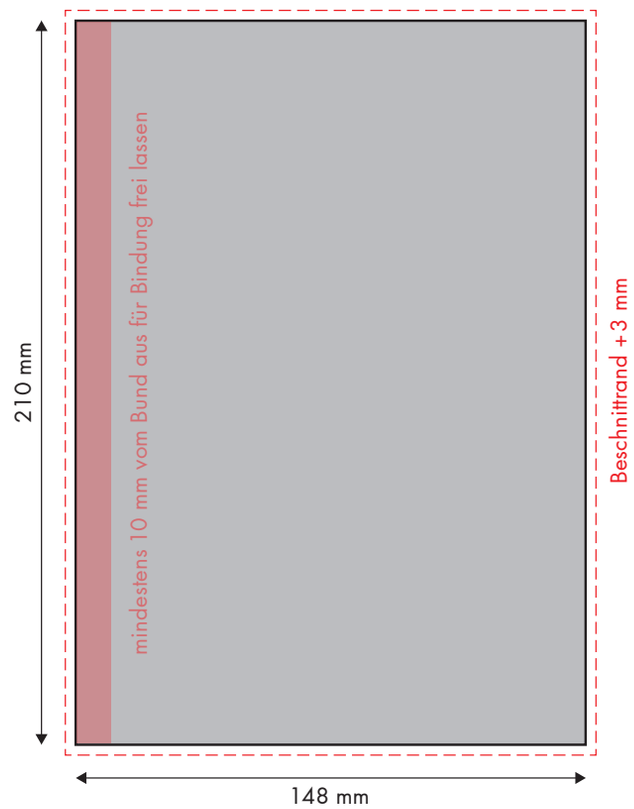

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A5 (geschlossen 148 x 210 mm, offen 297 x 210 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Wiro schwarz, weiss oder silber (16 bis 256 Seiten Inhalt sowie je 1 Deck- und Schlussblatt wählbar)
Mindestens 10 mm vom Bund aus für die Wiro-Bindung frei lassen!

Wiro-Bindung



Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 148 x 210 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 154 x 216 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A5 Querformat, Wire-O-Bindung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

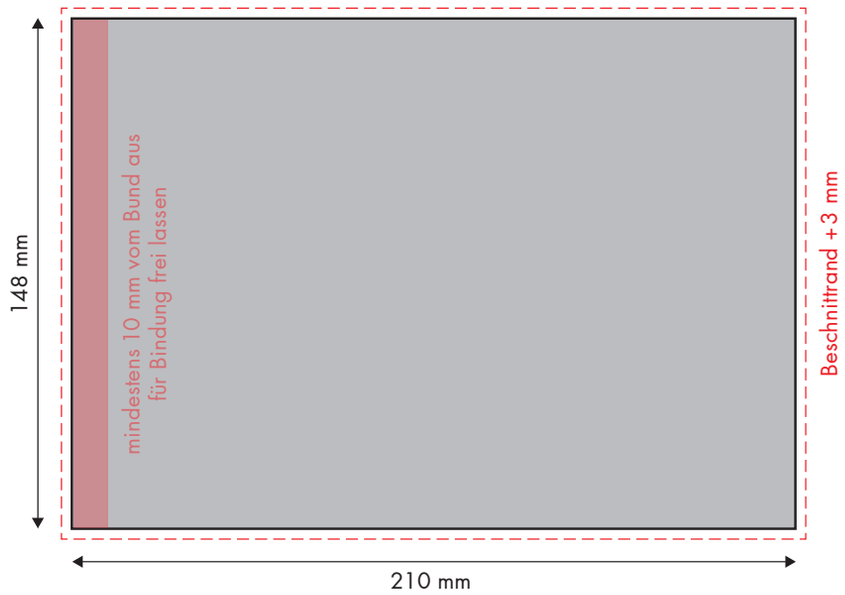

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A5 (geschlossen 210 x 148 mm, offen 420 x 148 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Wiro schwarz, weiss oder silber (16 bis 256 Seiten Inhalt sowie je 1 Deck- und Schlussblatt wählbar)
Mindestens 10 mm vom Bund aus für die Wiro-Bindung frei lassen!

Wiro-Bindung



Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 210 x 148 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 216 x 154 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A6 Hochformat, Wire-O-Bindung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

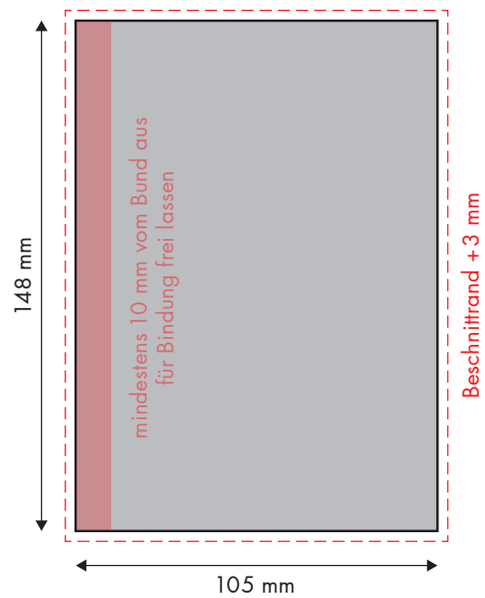

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format
A6 (geschlossen 105 x 148 mm, offen 210 x 148 mm)

Druckfarbe
Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart
Wiro schwarz, weiss oder silber (16 bis 256 Seiten Inhalt sowie je 1 Deck- und Schlussblatt wählbar)
Mindestens 10 mm vom Bund aus für die Wiro-Bindung frei lassen!

Wiro-Bindung



Datenlieferung
PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 105 x 148 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 111 x 154 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch

Broschüre A6 Querformat, Wire-O-Bindung

broschuerenprofi.ch
vielseitig beeindrucken

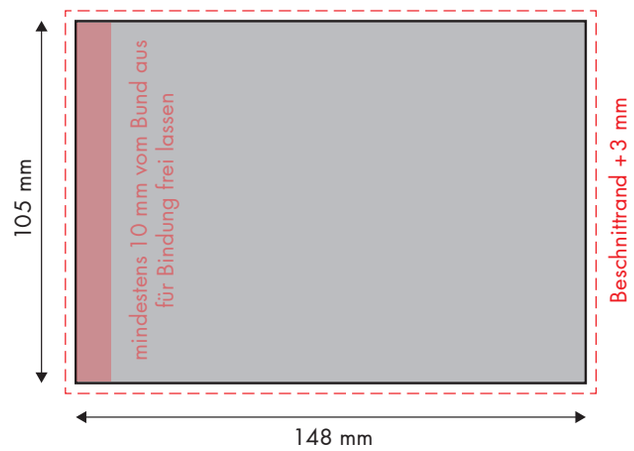

Darauf sollten Sie unbedingt achten:

Ihre gelieferten Daten sollten, wenn nicht anders vermerkt, in CMYK aufgebaut sein. Bitte stellen Sie die Farben vor Beginn Ihrer Datenerstellung ein. RGB-Farben dürfen nicht angewendet werden.

Sind in Ihrer Datei Elemente platziert, die nicht angeschnitten werden sollen (z.B. Texte, Bilder, Logo), müssen diese idealerweise 2–3 mm vom Endformat entfernt sein.

Wir übernehmen keine Haftung für das Druckergebnis, wenn Ihre Daten nicht nach den beschriebenen Vorgaben aufbereitet sind.

Bei Fragen helfen wir gerne!

Wünschen Sie eine Spezialausführung, die hier nicht beschrieben ist, fragen Sie uns bitte an.

Format

A6 (geschlossen 148 x 105 mm, offen 296 x 105 mm)

Druckfarbe

Ein- und mehrfarbig (z.B. einfarbig Schwarz oder Vierfarbdruck/ Standard-CMYK-Farbmodus) sowie Pantone (Sonderfarbe)

Bindeart

Wiro schwarz, weiss oder silber (16 bis 256 Seiten Inhalt sowie je 1 Deck- und Schlussblatt wählbar)
Mindestens 10 mm vom Bund aus für die Wiro-Bindung frei lassen!

Wiro-Bindung



Datenlieferung

PDF/X, Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt, Bildauflösung optimal 300 dpi

Weitere mögliche Dateiformate: Es sind auch JPG-, TIF- und PSD-Dateien (Auflösung 300 dpi, mit Text 600 dpi) lieferbar sowie AI- und EPS-Dateiformate (Vektorgrafiken). Umwandlung von Office-Daten z.B. Word, Powerpoint, Excel oder Publisher können Mehrkosten verursachen und werden separat berechnet.

Beschnitt: Die Druckdatei muss bei randabfallenden Sujets 3 mm Beschnitt enthalten (das Endformat 148 x 105 mm, ergibt mit Beschnittrand das endgültige Dateiformat 154 x 111 mm).

Die Datei ist mit Schnittzeichen und in Einzelseiten in einer Datei anzuliefern!

broschuerenprofi.ch
Postweg 2, 5034 Suhr

Tel. +41 62 855 0 866
info@broschuerenprofi.ch
www.broschuerenprofi.ch